
Antidéflagrant Service

BOITES DE JONCTION POLYESTER ECLAIRAGE

JUNCTION BOXES POLYESTER LIGHTING



II 2 G/D Exe IIC T* Gb IP66
Ex td IIIC T* Db
LCIE 11 ATEX 3062X

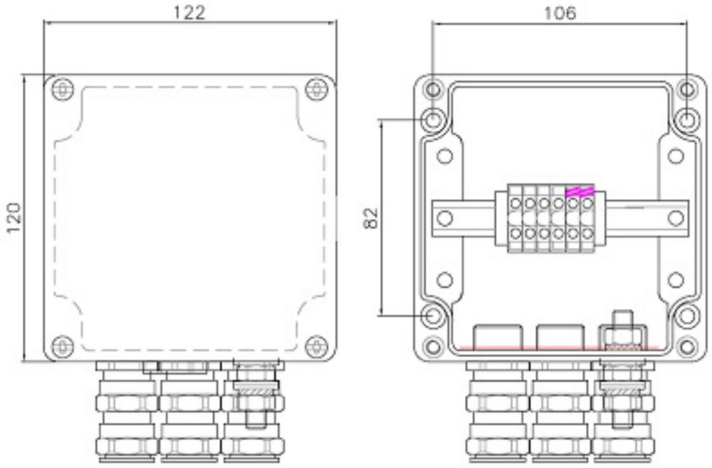

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Attestation d'examen CE de type : LCIE 11 ATEX 3062X
Type homologué : BAS-P9 Dimension 122x120x90mm
Zones : 1 et 2 (Gaz) – 21 et 22 (Poussières)
Groupe de gaz et de poussières : Ⓔx II 2 GD
Marquage : Exe IIC T* Gb, Ex td IIIC T* Db
Tension Max : 400V – Intensité Max : 16A
Degré de protection : IP66
Température ambiante : –20°C +40°C
Matière : Polyester fibre de verre chargé graphite RAL9011
Equipement :
4 Bornes 4mm² Pontées 2 par 2
2 Pontages
2 Bornes de Terre 4mm²
Dessous :
4 Usinages M20 équipés à la demande de presse-étoupes ou bouchons ATEX
1 Terre Traversante M6
1 Plaque de liaison équipotentielle

APPLICATIONS

Boite à bornes.

SUR DEMANDE

Température ambiante jusqu'à : –55°C, +60°C
Autres Presse-étoupes M20

DIRECTIVE EUROPEENNE

2014/34/UE Directive - ATEX

NORMES EUROPEENNES

EN 60079-0 Exigences Générales. (2012/A11 : 2013)
EN 60079-7 Protection par sécurité augmentée. (2007)
EN 60079-31 Protection des poussières par enveloppes "t". (2009)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

EC type examination certificate : LCIE 11 ATEX 3062X
Type approved : BAS-P9 Dimension 122x120x90mm
Zones : 1 and 2 (Gas) – 21 and 22 (Dust)
Gas and dust group : Ⓔx II 2 GD
Marking : Exe IIC T* Gb, Ex td IIIC T* Db
Voltage Max: 400V – Intensity Max: 16A
Degree of protection : IP66
Ambient temperature : –20°C +40°C
Material : Glassfibre-reinforced duroplastic Polyester, graphite added RAL9011
Equipment:
4 Terminals Blocks Bridged 2 by 2
2 Bridges
2 Earth Terminals
Bellow:
4 Machining M20 equipped on request with cable glands or plugs ATEX
1 Earth Stud M6
1 Off shore plate

APPLICATIONS

Terminal box.

ON REQUEST

Ambient temperature : -55°C, +60°C
Others Cable glands M20

EUROPEAN UNION DIRECTIVE

2014/34/UE Directive - ATEX

EUROPEAN UNION RULES

EN 60079-0 Explosive atmospheres.(2012/A11 : 2013)
EN 60079-7 Increased security protection. (2007)
EN 60079-31 Protection dust by enclosures "t". (2009)