
Antidéflagrant Service


COFFRET ANTIDEFLAGRANT DAS
FLAMEPROOF ENCLOSURE DAS

II 2 G/D Exd IIC T6 à T3 IP55 à 66
LCIE 03 ATEX 6146




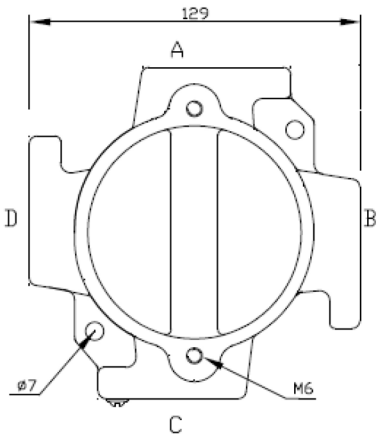

DAS

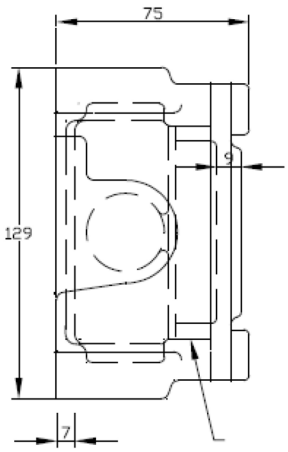

DAS 5

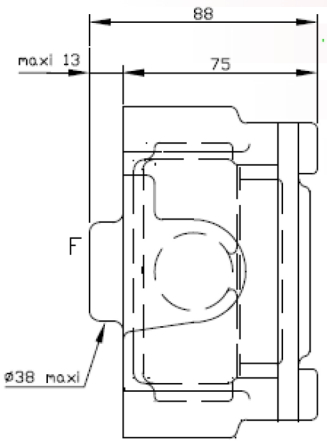

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Attestation d'examen CE de type : LCIE 03 ATEX 6146
Type homologué : DAS
Zones : 1 et 2 (Gaz) - 21 et 22 (Poussières)
Groupe de gaz et de poussières : Ⓔx II 2 GD
Marquage : Exd IIC T6..T3 Gb - Ex tb IIIC T80°C..T195°C Db Degré de protection : IP66
Température ambiante : -20°C +40°C
Matière : Aluminium ou Fonte Peinture Bleue
Usinages de M12 à M25 et 1/4NPT à 3/4NPT
Platine ø 70mm

APPLICATIONS

Boite à bornes, Postes de commande (interrupteurs, commutateurs maxi 16A, boutons poussoirs, boutons tournants, voyants).
Equipement interne : platine électronique, thermostats.

SUR DEMANDE

Température ambiante : -40°C +60°C (T5)
Autres coloris

DIRECTIVE EUROPEENNE

2014/34/UE Directive - ATEX

NORMES EUROPEENNES

EN 60079-0 Atmosphères explosibles (2012).
EN 60079-1 Enveloppes antidéflagrantes (2007).
EN 60079-31 Protection des poussières par enveloppes "t" (2009).

TECHNICAL CHARACTERISTICS

EC type examination certificate : LCIE 03 ATEX 6146
Type approved : DAS
Zones : 1 and 2 (Gas) - 21 and 22 (Dust)
Gas and dust group : Ⓔx II 2 GD
Marking : Exd IIC T6..T3 Gb - Ex tb IIIC T80°C..T195°C Db Degree of protection : IP66
Ambient temperature : -20°C +40°C
Material : Aluminium alloy (copper free) or Cast iron Painting Blue
Machining of M12 at M25 and 1/4NPT at 3/4NPT
Plate ø 70mm

APPLICATIONS

Terminal box, control stations (switches 16A max, push buttons, selector switches, pilot lights).
Indoor equipment: printed circuit board, thermostats.

ON REQUEST

Ambient temperature: -40 ° C +60 ° C (T5)
Other colors

EUROPEAN UNION DIRECTIVE

2014/34/UE Directive - ATEX

EUROPEAN UNION RULES

EN 60079-0 Explosive atmospheres (2012).
EN 60079-1 Flameproof enclosures (2007).
EN 60079-31 Protection dust by enclosures "t" (2009).