

COFFRETS ANTIDEFLAGRANT GUB

FLAMEPROOF ENCLOSURES GUB

II 2 G/D Exd IIC T6 à T3 IP66
II 2 D Ex tb IIIC T85°C..T200°C Db
INERIS 13 ATEX 0021X - IECEx INE 13.0069X




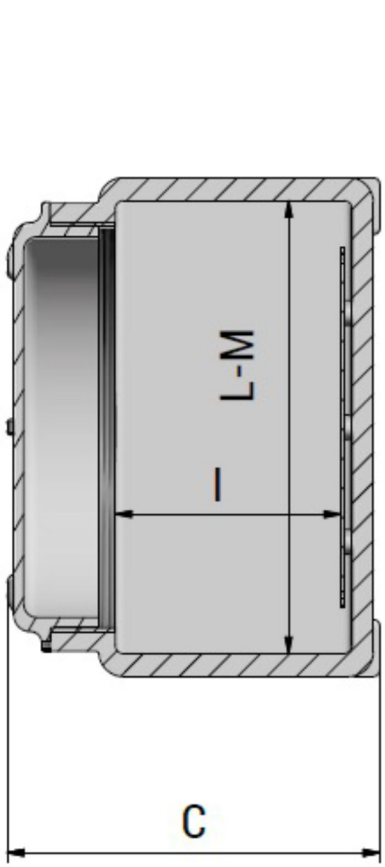

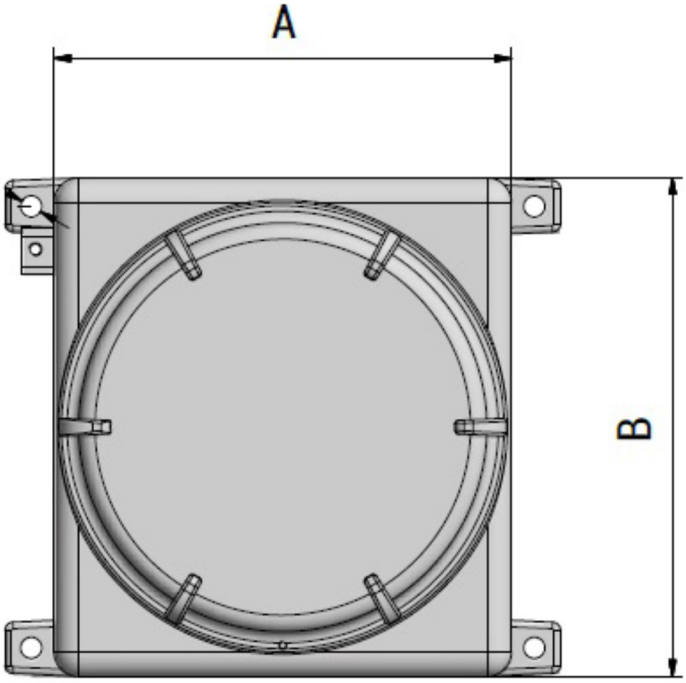

Code	A (mm)	B (mm)	C (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	Platine (mm)	Poids (Kg)
GUB0	168	168	145	97	137	137	110x110	4,00
GUB1	198	198	152	88	170	170	150x150	5,00
GUB03	280	305	228	133	248	270	200x220	13,50
GUB23	310	270	175	100	243	283	180x180	9,80
GUB4	420	420	281	147	384	384	280x280	31,70
GUB5	600	600	382	208	550	550	490x490	105,60



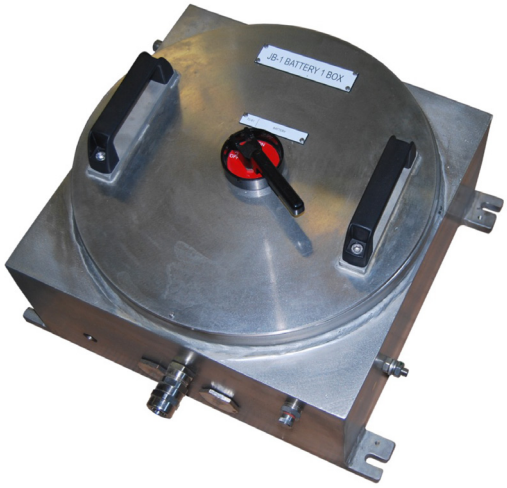

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Attestation d'examen CE de type : INERIS 13 ATEX 0021X
IECEx INE 13.0069X
Type homologué : GUB
Zones : 1 et 2 (Gaz) – 21 et 22 (Poussières)
Groupe de gaz et de poussières : Ⓔx II 2 GD
Marquage : Ex db IIC+H2 T6..T3 Gb - Ex tb IIIC T85°C..T200°C Db
Degré de protection : IP66
Température ambiante : –20°C +40°C
Matière : Aluminium Peinture RAL 9006 (Gris)
Usinages de M16 à M90 et 1/2NPT à 3"NPT

APPLICATIONS

Boite à bornes, Postes de commande (interrupteurs, commutateurs, boutons poussoirs, boutons tournants, voyants).
Equipement interne : contacteurs, discontacteurs, transformateurs , automates, modules entrées / sorties déportées, sectionneurs, sectionneurs fusibles, disjoncteurs, platines électronique, relais, thermostats, potentiomètres, indicateurs numériques, ampèremètres, voltmètres, compteurs, minuteries.

SUR DEMANDE

Température ambiante : –60°C +80°C
Acier Inoxydable 316L
Certificats EAC, INMETRO, ECAS
Hublot 90mm jusqu'à 230mm
Autres coloris

DIRECTIVE EUROPEENNE

2014/34/UE Directive - ATEX

NORMES EUROPEENNES

EN 60079-0 Atmosphères explosibles (2012/A11 :2013).
EN 60079-1 Enveloppes antidéflagrantes. (2014)
EN 60079-11 Sécurité intrinsèque (2012)
EN 60079-31 Protection des poussières par enveloppes "t". (2014)

NORMES INTERNATIONALES

IEC 60079-0 Exigences Générales. (2011)
IEC 60079-1 Enveloppes antidéflagrantes. (2014-06)
IEC 60079-11 Sécurité intrinsèque (2011)
IEC 60079-31 Protection des poussières par enveloppes "t". (2013)

TECHNICAL CHARACTERISTICS

EC type examination certificate : : INERIS 13 ATEX 0021X
IECEx INE 13.0069X
Type approved : GUB
Zones : 1 and 2 (Gas) – 21 and 22 (Dust)
Gas and dust group : Ⓔx II 2 GD
Marking : Ex db IIC+H2 T6..T3 Gb - Ex tb IIIC T85°C..T200°C Db
Degree of protection : IP66
Ambient temperature : –20°C +40°C
Material : Aluminium alloy (copper free) Painting RAL9006 (Grey)
Machining of M16 at M90 and 1/4NPT at 3"NPT

APPLICATIONS

Terminal box, control stations (switches, push buttons, selector switches, pilot lights).
Indoor equipment: switches, overcurrent breakers, transformers, controllers, modules remote I / O, disconnectors fuses, circuit breakers, printed circuit board, relays, thermostats, digital indicators, ammeters, voltmeters, counters, timers.

ON REQUEST

Ambient temperature: -60 °C +80 °C
Stainless Steel 316L
Certificates EAC, INMETRO, ECAS,
Window 90mm to 230mm
Other colors

EUROPEAN UNION DIRECTIVE

2014/34/UE Directive - ATEX

EUROPEAN UNION RULES

EN 60079-0 Explosive atmospheres (2012/A11 :2013).
EN 60079-1 Flameproof enclosures.(2014)
EN 60079-11 Intrinsic safety (2012)
EN 60079-31 Protection dust by enclosures "t". (2014)

INTERNATIONALES RULES

IEC 60079-0 Explosive atmospheres.(2011)
IEC 60079-1 Flameproof enclosures.(2014-06)
IEC 60079-11 Intrinsic safety (2011)
IEC 60079-31 Protection dust by enclosures "t". (2013)