Antidéflagrant Service

PRESSE-ETOUPES RAD/BAD pour câble armé
CABLE GLAND RAD/BAD for armoured cable



II 2 G/D Exd, Exe, Gb IP66 / IP 68
II 2 D Ex tb IIIC
INERIS 06 ATEX 0014X - IECEx INE 10.0010X

Réf.	Taille.	Filetage (C)		Ø interne (A)		Ø externe (B)		Matériel	
		ISO (2)	NPT (2)	Min (mm)	Max(mm)	Min (mm)	Max(mm)		
RAD BAD	16	M20	½"	4,0	10,0	5,0	15,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON S6
RAD BAD	20	M20	½"	5,5	13,0	10,0	19,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON S6
RAD BAD	25	M25	¾"	8,0	18,0	15,0	24,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON S6
RAD BAD	32	M32	1"	13,0	24,0	20,0	31,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON S6
RAD BAD	40	M40	1" ¼	21,0	30,0	26,0	37,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON S6
RAD BAD	50	M50	1" ½	24,0	36,0	31,0	43,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON S6
RAD BAD	63	M63	2"	36,0	45,0	42,0	53,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON S6
RAD BAD	75	M75	2" ½	45,0	54,0	52,0	64,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON S6
RAD BAD	90a	M90	3"	54,0	62,0	64,0	72,0	Laiton Nickelé Acier Inox	ON S6

BAD : Presse-étoupe à masse de remplissage / BAD:Barrier Cable Gland

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type homologué : RAD, BAD
Zones : 1 et 2 (Gaz) – 21 et 22 (Poussières)
Groupe de gaz et de poussières : Ⓔx II 2 GD
Marquage : Exd - Exe - Ex tb IIIC Db
Degré de protection: jusqu'à IP66
Matière: Laiton nickelé

SUR DEMANDE

Autres matières (Inox 316L) & tailles, nous consulter


TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type approved : RAD, BAD
Zones : 1 and 2 (Gas) – 21 and 22 (Dust)
Gas and dust group : Ⓔx II 2 GD
Marking : Exd - Exe - Ex tb IIIC Db
Degree of protection: up to IP66
Material: nickel plated brass

ON REQUEST

Other materials (316 Stainless steel) and size, please contact us

BAD - RAD

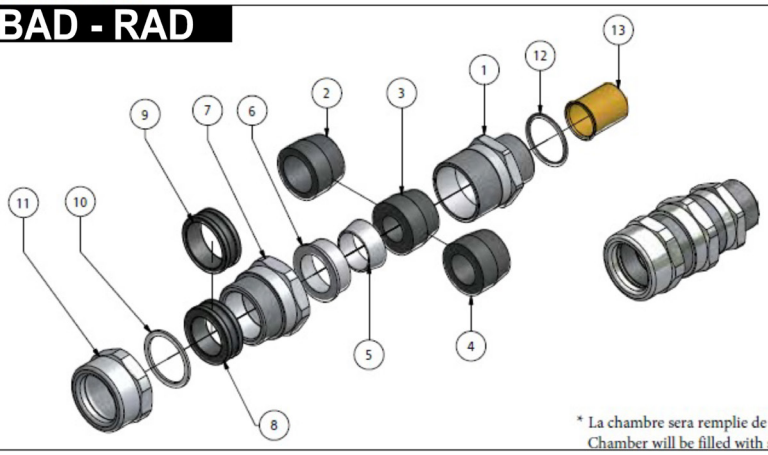

1	Corp - Body
2-3-4	Bague d'étanchéité interne - Inner Sealing
5	Cône de serrage armure - Armour Clamping cone
6	Anneau se serrage armure - Armour clamping ring
7	Corp intermédiaire- Middle Body
8-9	Bague d'étanchéité externe - Outer Sealing
10	Rondelle anti frottement - Anti rubbing washer
11	Corp final- Final Body
12	Joint Torique (sur Métrique) - O-Ring (for metrical)
13	* Chambre de scellement - Chamber sealing («BAD» Seulement Version - Version only)

* La chambre sera remplie de joint lorsque le presse-étoupe sera complètement assemblé.
Chamber will be filled with sealing when cable gland is completely assembled.