# PRESSE-ETOUPES RN/BN pour câble non armé
# CABLE GLANDS RN/BN for unarmoured cable



II 2 G/D Exdb, Exeb, Gb IP66 / IP68
II 2 D Ex tb IIIC
INERIS 06 ATEX 0014X - IECEx INE 10.0010X

| Réf. | Taille. | Filetage (C) | | Ø interne (A) | | Matériel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ISO (2) | NPT (2) | Min (mm) | Max(mm) | | |
| RN BN | 16 | M20 | ½" | 4,0 | 10,0 | Laiton Nickelé Acier Inox | ON S6 |
| RN BN | 20 | M20 | ½" | 5,5 | 13,0 | Laiton Nickelé Acier Inox | ON S6 |
| RN BN | 25 | M25 | ¾" | 8,0 | 18,0 | Laiton Nickelé Acier Inox | ON S6 |
| RN BN | 32 | M32 | 1" | 13,0 | 24,0 | Laiton Nickelé Acier Inox | ON S6 |
| RN BN | 40 | M40 | 1" ¼ | 21,0 | 30,0 | Laiton Nickelé Acier Inox | ON S6 |
| RN BN | 50 | M50 | 1" ½ | 24,0 | 36,0 | Laiton Nickelé Acier Inox | ON S6 |
| RN BN | 63 | M63 | 2" | 36,0 | 45,0 | Laiton Nickelé Acier Inox | ON S6 |
| RN BN | 75 | M75 | 2" ½ | 45,0 | 54,0 | Laiton Nickelé Acier Inox | ON S6 |
| RN BN | 90a | M90 | 3" | 54,0 | 62,0 | Laiton Nickelé Acier Inox | ON S6 |

*BN : Presse-étoupe à masse de remplissage / BN:Barrier Cable Gland*

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type homologué : RN, BN
Zones : 1 et 2 (Gaz) – 21 et 22 (Poussières)
Groupe de gaz et de poussières : Ⓔx II 2 GD
Marquage : Ex db,eb,nRc,tb
Degré de protection: jusqu'à IP68 selon conditions. Nous consulter.
Matière: Laiton nickelé

## SUR DEMANDE

Autres matières (Inox 316L) & tailles, nous consulter


## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Type approved : RN, BN
Zones : 1 and 2 (Gas) – 21 and 22 (Dust)
Gas and dust group : Ⓔx II 2 GD
Marking : Ex db,eb,nRc,tb
Degree of protection: up to IP68 depending on conditions. Consult us.
Material: nickel plated brass

## ON REQUEST

Other materials (316 Stainless steel) and size, please contact us

## BN - RN

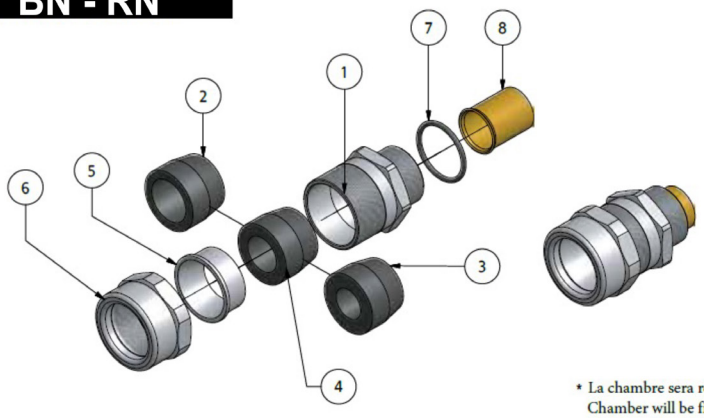


| | |
|---|---|
| 1 | Corp - Body |
| 2-3-4 | Bague d'étanchéité interne - Inner Sealing |
| 5 | Anneau de serrage armure - Armour clamping ring |
| 6 | Corp final- Final Body |
| 7 | Joint Torique (sur Métrique) - O-Ring (for metrical) |
| 8 | * Chambre de scellement - Chamber sealing ("BN" Seulement Version - Version only) |

* La chambre sera remplie de joint lorsque le presse-étoupe sera complètement assemblé.
Chamber will be filled with sealing when cable gland is completely assembled.